

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 90070—95

轴 套 连 接 要 素

1995-01-24 发布

1995-01-24 实施

中国纺织总会 发布

中华人民共和国纺织
行业标准
轴套连接要素

FZ/T 90070—95

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街16号

邮政编码：100045

<http://www.spc.net.cn>

<http://www.gb168.cn>

电话：(010)51299090、68522006

1995年10月第一版

*


书号：155066·2-10059

版权专有 侵权必究

举报电话：(010) 68522006

轴套连接要素

代替 FJ 416—79

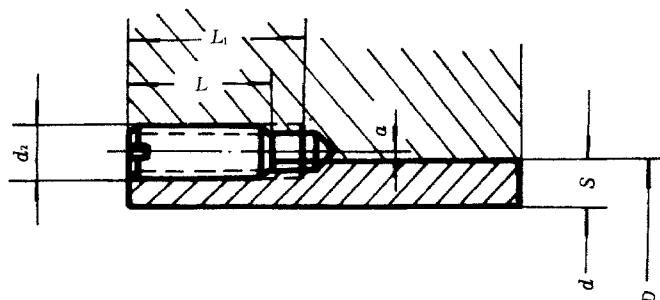

mm

轴套尺寸	推荐	d	10	(11)	12	14	16	18	20	22	25	28	(30)	32	36			
		D	16	(16)	18	20	22	25	28	30	34	36	(38)	40	45			
	S	3	2.5	3			3.5	4		4.5	4			4.5				
螺钉	d_2	M3			M4			M5										
	L	6			8			12										
L_1	8			10			15											
a	1																	
轴套尺寸	推荐	d	40	45	50	55	60	70	80	90	100	110	120	(130)	140	(150)	160	180
		D	50	55	60	65	70	85	95	105	115	125	135	150	160	170	180	200
	S	5				7.5					10							
螺钉	d_2	M6				M8						M10						
	L	15				20						25						
L_1	19				24						30							
a	1																	
		1.5																

- 注：① 螺钉按 GB 73—85《平端紧定螺钉》。
 ② 倘选用螺钉直径大于本标准规定时，应注意增大 a 值。
 ③ 轴套壁厚 $S \geq 7.5$ 时，建议采用两只骑缝螺钉。
 ④ 必要时，允许轴套两端镶以骑缝螺钉。