

ICS 13.340.50
C 73



中华人民共和国国家标准

GB 20265—2006

耐化学品的工业用模压塑料靴

Moulded plastics industrial boots with chemical resistance

2006-02-27 发布

2006-12-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前　　言

本标准参考了 ISO 6110:1992《模制塑料鞋 耐化学品的有衬里或无衬里的聚氯乙烯工业靴 规范》(英文版)和 ISO 20347:2004《个体防护装备 职业鞋》(英文版)。

其中,本标准的防滑花纹、厚度、拉伸性能、硬度、耐折性、挥发性、耐腐蚀性采用了 ISO 6110:1992《模制塑料鞋 耐化学品的有衬里或无衬里的聚氯乙烯工业靴 规范》的要求,款式、靴帮高度、靴帮和外底厚度、外底耐磨性、防漏性采用了 ISO 20347:2004《个体防护装备 职业鞋》的要求。

本标准由国家安全生产监督管理总局提出。

本标准由全国个体防护装备标准化技术委员会(SAC/TC112)归口。

本标准起草单位:武汉安全环保研究院、江苏金湖县国祥工贸有限公司。

本标准主要起草人员:程钧、张元虎、余启元、黎钦华、朱国侯。

耐化学品的工业用模压塑料靴

1 范围

本标准规定了耐化学品的工业用模压塑料靴的技术要求、检测方法和标志。

本标准适用于在有酸、碱及相关化学品作业中穿用的塑料靴及橡塑靴的质量评价。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 528—1998 硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定(eqv ISO 37;1994)

GB/T 1690 硫化橡胶耐液体试验方法(neq ISO 1817)

GB/T 5723—1993 硫化橡胶或热塑性橡胶 试验用试样和制品尺寸的测定(eqv ISO 4648;1991)

GB/T 6031—1998 硫化橡胶或热塑性橡胶硬度的测定(10~100 IRHD)(idt ISO 48;1994)

GB/T 9867 硫化橡胶耐磨性能的测定(旋转辊筒式磨耗机法)(neq ISO 4649)

3 技术要求

3.1 设计要求

3.1.1 款式

- a) 高腰靴;A型,见图1a)。
- b) 半筒靴;B型,见图1b)。
- c) 高筒靴;C型,见图1c)。

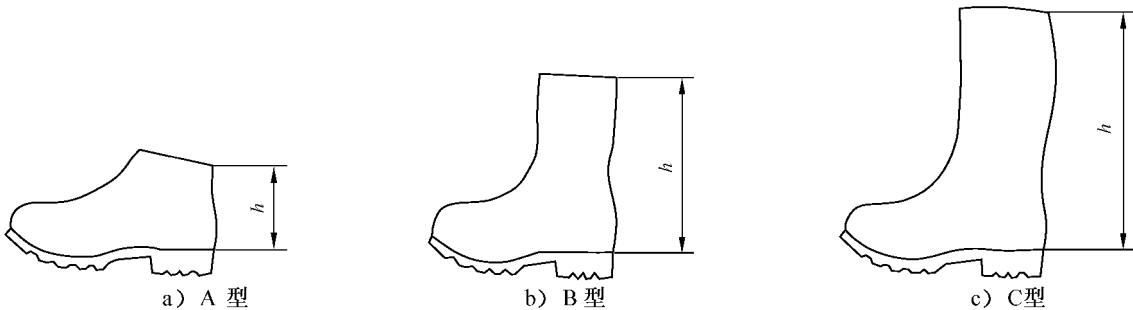


图 1 款式

表 1 靴帮高度

单位为毫米

鞋号	高度 h		
	A型	B型	C型
≤225	103	162	255
230~240	105	165	260
245~250	109	172	270
255~265	113	178	280
270~280	117	185	290
≥285	121	192	300