


UDC 669.131.6 : 621.643.22



中华人民共和国国家标准

GB 6483—86

柔性机械接口灰口铸铁管

Soft mechanical joint grey cast iron pipe

1986-06-07发布

1987-05-01实施

国家标准局 批准

柔性机械接口灰口铸铁管

Soft mechanical joint grey cast iron pipe

本标准适用于输送煤气及给水用的柔性机械接口灰口铸铁直管。
铸铁管的使用应参照有关管道设计、施工规范。

1 分级

铸铁管按其壁厚分为LA、A和B三级。

2 尺寸、外形、重量及允许偏差

2.1 接口型式及尺寸

铸铁管接口型式分为N（包括N1）型胶圈机械接口和X型胶圈机械接口。

2.1.1 N型胶圈机械接口铸铁管的型式和尺寸应符合图1和表1的规定。N1型胶圈机械接口铸铁管的型式和尺寸应符合图2和表1规定。

2.1.2 X型胶圈机械接口铸铁管的型式和尺寸应符合图3和表2规定。

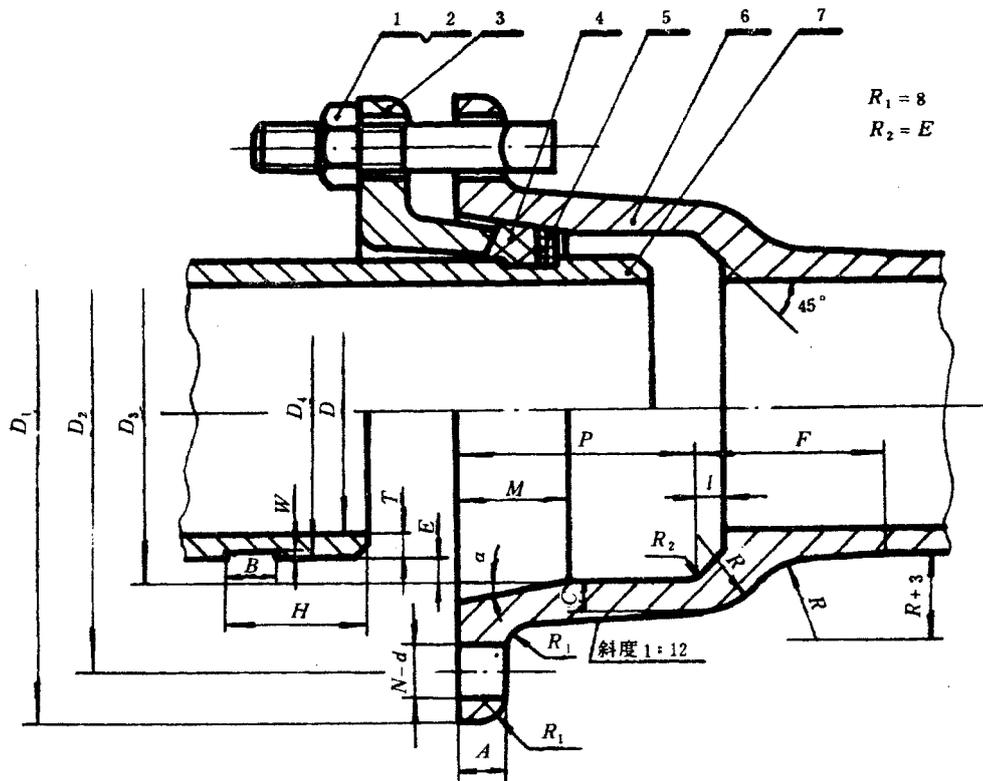


图1 N型胶圈机械接口

1—螺母；2—螺栓；3—压兰；4—胶圈；5—支承圈；
6—管体承口；7—管体插口