

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ 92022—92

锦纶帘子线初复捻机锭子

1992-06-05 发布

1992-10-01 实施

中华人民共和国纺织工业部 发布

锦纶帘子线初复捻机锭子

1 主题内容与适用范围


本标准规定了锦纶帘子线初复捻机锭子的编号组成、主要尺寸规格、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于轴承内径 $\phi 14$ mm、连接式弹性锭胆、多层油膜阻尼吸振锦纶帘子线初复捻机锭子。

2 引用标准

- GB 6002.3 纺织机械术语 环锭锭子
- FZ 90001 纺织机械产品包装
- FJ 527 纺织机械噪声声压级的测量方法

3 编号组成

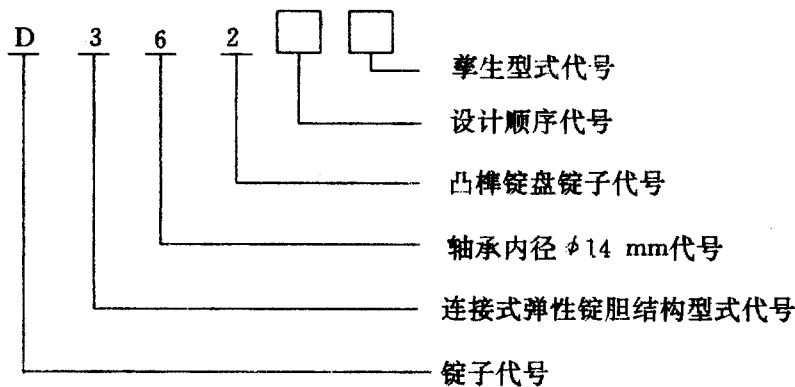

4 产品外形和主要尺寸规格

4.1 成套锭子

D3621 型初捻锭子、D3622 型复捻锭子见图 1。

4.2 杆盘结合件见图 2。

4.3 主要尺寸见表 1 及图 1、图 2。

表 1

mm

型号	L	l	l_0	D_2	d	d_1	d_2	L_1	L_2	M	B	b	h	d_3
D3621	419	555	563	$\phi 50$	$\phi 14$	$\phi 19$	$\phi 8.9$	116	66	M36×1.5	38	$\phi 50$	6.5	$\phi 9$
D3622				$\phi 70$			$\phi 10.9$							41