

UDC 621.867.2
J 81



中华人民共和国国家标准

GB 988—91
代替 GB 988~989—77

带式输送机 滚筒 基本参数与尺寸

Belt conveyor pulleys—Basic parameters and dimensions

1991-02-04 发布

1992-01-01 实施

国家技术监督局 发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
带式输送机 滚筒 基本参数与尺寸
GB 988—91

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

<http://www.spc.net.cn>

<http://www.gb168.cn>

电话:(010)51299090、68522006

1991年8月第一版

*

书号:155066·1-30068

版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68522006

带式输送机 滚筒 基本参数与尺寸

代替 GB 988~989—77

Belt conveyor pulleys—Basic parameters and dimensions

1 主题内容与适用范围

本标准规定了滚筒的直径和长度。
本标准适用于输送散状物料或成件物品用带式输送机。

2 引用标准


GB 987 带式输送机 基本参数与尺寸

3 基本参数与尺寸

3.1 滚筒直径

200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1 000, 1 250, 1 400, 1 600, 1 800 mm。

3.2 滚筒的基本参数与尺寸应符合图和表的规定。

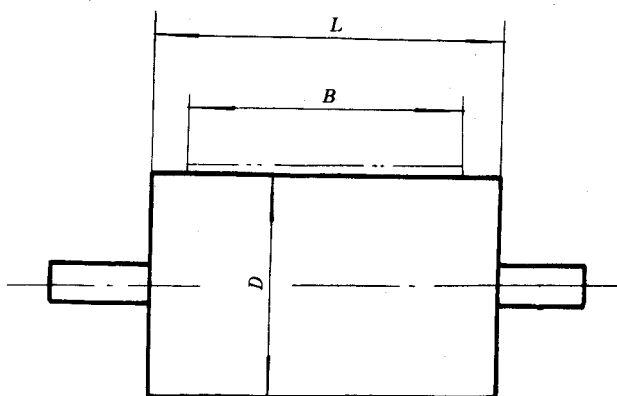

mm

带宽 <i>B</i>	<i>L</i>	<i>D</i>
300	400	200, 250, 315, 400
400	500	200, 250, 315, 400, 500
500	600	
650	750	200, 250, 315, 400, 500, 630
800	950	200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1 000, 1 250, 1 400
1 000	1 150	200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1 000, 1 250, 1 400
1 200	1 400	