


UDC 681.327.44:676.816.5



中华人民共和国国家标准

GB 3908—83

信息处理用80列穿孔纸卡片的尺寸

Dimensions of 80 columns punched paper
cards for information processing

1983-10-29发布

1984-10-01实施

国家标准局 批准

信息处理用80列穿孔纸卡片的尺寸

GB 3908—83

Dimensions of 80 columns punched paper cards for information processing

本标准规定了穿孔纸卡片（以下简称卡片）的外形、孔位及尺寸。它适用于80列12行信息处理用的纸卡片。

1 术语定义（如图1所示）

1.1 基准直线 X：沿卡片上缘的一条直线。

1.2 基准点：卡片右边缘上并距离基准直线 X 为41.27mm的点。

1.3 基准直线 Y：通过基准点并与基准直线 X 垂直的一条直线。

1.4 卡片“列”：平行于基准直线 Y 的80条直线，即卡片的80列。列的间距为2.21 mm。最右一列距基准直线 Y 为6.37 mm。

1.5 卡片“行”：平行于基准直线 X 的12条直线，即卡片的12行。行的间距为6.35 mm。最上一行距基准直线 X 为6.35 mm。

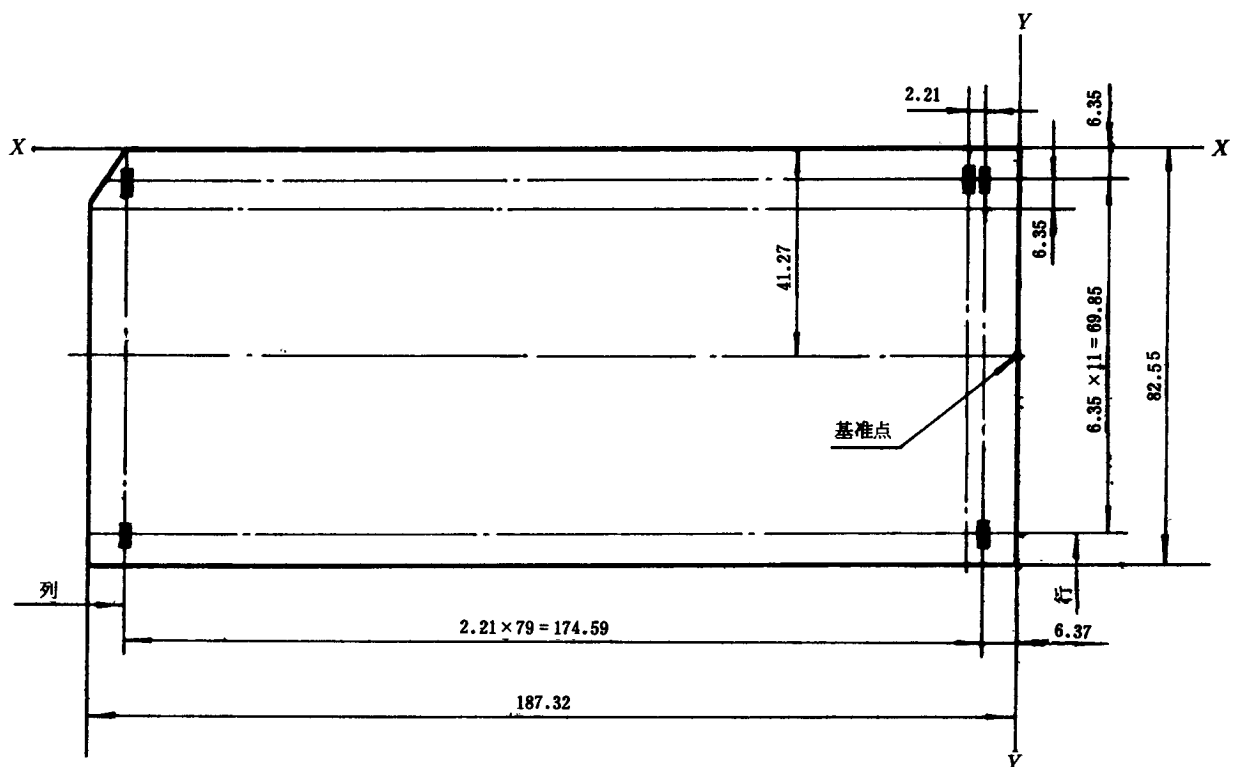


图 1